

虚拟主机（空间）网站、数据库操作手册

天互数据技术部

一、主机的启动

1、登陆天互的虚拟管理平台：<http://www.idcs.cn/login>，点击左侧标签中的“主机管理”或者中间快捷通道中的“虚拟主机”，进入管理页面。



2、选择自己需要管理的主机，点击后面操作栏中的“管理”，进入主机的管理控制面板。



3、进入面板后，在首页可看到站点的基本信息，如果是新开通的主机或者续费的主机，则需要重新开机，点击页面中的“启动”即可；如果站点在正常运行中，则可忽略。如图：



二、网站程序的上传和解压

注意：上传网站程序之前，需要提前更改网站程序中的数据库连接配置文件，将主机提供的数据库名，数据库用户名，密码填入配置文件中（如何查看数据库信息请参照下文）

1、首先需要将所上传的站点的所有文件压缩成 rar 格式的压缩包，压缩文件名不能有中文，而且要好记，后面在控制面板中还原时还需要输入改文件名。

2、然后将该压缩包通过 ftp 客户端程序上传到主机上的 db 文件夹中。连接 ftp 服务器所需信息（ftp 用户名、主机 ip、ftp 密码、端口默认为 21）可在控制面板中的“文件管理”下选择“修改 ftp”选项查看，如图：




3、网站程序上传完成后，请登录控制面板，选择左侧的“在线压缩/解压”选项，在图中红圈位置输入刚才的压缩包文件名（不要带.rar，后面已经自动显示），然后点击“马上

还原”，等待十分钟左右，系统会自动将压缩包解压并放入 web 文件夹中。网站打包与功能相反，用于网站程序的备份。



三、数据库的备份、下载和还原

1、登陆天互的虚拟管理平台：<http://www.idcs.cn/login>，点击左侧标签中的“数据库管理”进入管理页面。同样选择对应需要管理的数据库，点击数据库信息中的“管理”，进入数据库管理页面，如图：

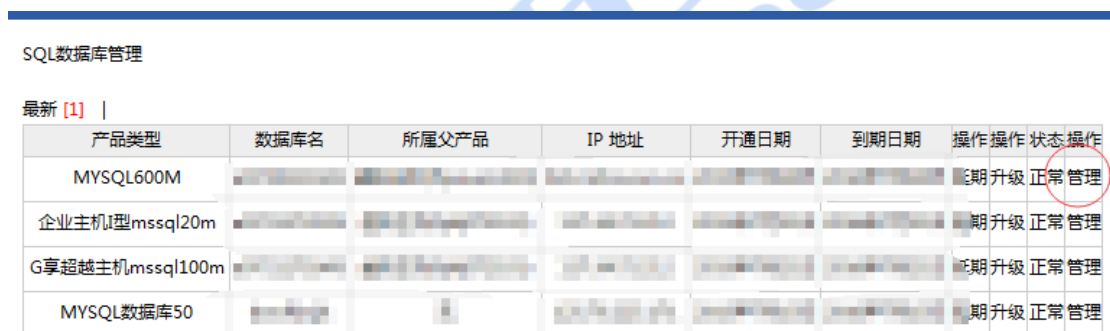

2、进入管理页面后，首页显示的是数据库的基本信息，用户可看到数据库名、用户名、密码、端口的信息。导入数据库之前，请选择控制面板左侧标签选项中的“备份/还原/导入数据库”选项，然后建立新的备份（备份几对应生成的备份文件命名就是对应的数字几，例如点击的是备份一，则生成的是 1.sql 文件（mysql 生成）或者 1.bak 文件（mssql 生成）请注意区别）。然后点击下面的“建立备份用的 FTP”，系统会自动生成一个临时的 ftp 信息，供用户下载数据库的备份及数据库文件的上传（注意：只有这个临时 ftp 可以看到数据库文件，主机分配的 ftp 只能看到网站程序文件）。然后连接这个 ftp，如果用户的数据库中之前有数据，建议先将刚才的备份文件下载到本地电脑备份，如果是新开通主机的用户，可以直接上传数据库文件。（上传数据库文件之前请查看数据库类型是否正确，如果不正确请联系我们更换数据库类型，如果正确，请将要上传的数据库文件名更改为上一步备份生成的文件名，如 1.sql，然后上传直接覆盖服务器上的文件）。

数据库独立控制平台
DataBase Independent control panel

基础功能 | 今天是: 2015年1月14日 星期四 15:56:28 | 您好! 欢迎您使用功能强大的控制面板 [安全退出]

数据库信息
修改数据库密码
备份/还原/导入数据库
远程访问IP

安全管理
用户区

数据库自助管理

数据库导入说明

如果您要将自己的数据库导入服务器，
1. 可以点击下面的“建立备份”一。
2. 点击建立“备份用FTP”。
3. 用FTP将您的数据库备份文件上传到服务器上，覆盖服务器上的1.bak(SQL 2000)/1.sql(Mysql)。
4. 再从备份一中的“备份中还原”。
5. 如果导入过程中发生意外，需要重新导入，您要先点清空数据库。
(在备份还原前，请您先停止您的网站一分钟后再操作，否则数据库正在使用中会造成操作失败。)

备份数据库:	数据库名:	数据库密码:	服务器IP:
备份一:	2016/11/13 27	建立备份	从备份中还原
备份二:	未备份	建立备份	从备份中还原
备份三:	未备份	建立备份	从备份中还原

上传或下载备份:

服务器IP: hz12.idcs.com.cn

临时FTP的有效期	未设置
临时FTP的帐号	未设置
临时FTP的密码	未设置

建立备份用的FTP

3、上传完数据库文件后，回到数据库的控制面板，然后选择刚才备份的数据库后面的“从备份中还原”，系统会自动进行数据库的导入，按照提示，等待一段时间后，数据库即可导入完成。到此，主机的网站程序和数据库上传和导入完成。

数据库自助管理

数据库导入说明

如果您要将自己的数据库导入服务器，
1. 可以点击下面的“建立备份”一。
2. 点击建立“备份用FTP”。
3. 用FTP将您的数据库备份文件上传到服务器上，覆盖服务器上的1.bak(SQL 2000)/1.sql(Mysql)。
4. 再从备份一中的“备份中还原”。
5. 如果导入过程中发生意外，需要重新导入，您要先点清空数据库。
(在备份还原前，请您先停止您的网站一分钟后再操作，否则数据库正在使用中会造成操作失败。)

备份数据库:	数据库名:	数据库密码:	服务器IP:
备份一:	2016/11/13 27	建立备份	从备份中还原
备份二:	未备份	建立备份	从备份中还原
备份三:	未备份	建立备份	从备份中还原

上传或下载备份:

服务器IP: hz12.idcs.com.cn

临时FTP的有效期	未设置
临时FTP的帐号	未设置
临时FTP的密码	未设置

建立备份用的FTP